

Dynapac CA2500D

土工用シングルドラム振動ローラ

KANTO



仕様



質量

運転質量(キャビン付き)	10,200 kg
前輪質量(キャビン付き)	5,550 kg
後輪質量(キャビン付き)	4,650 kg



寸法

締固め幅	2,130 mm
------	----------



トラクション

速度	0 - 12 km/h
タイヤサイズ(12プライ)	23.1-26
理論的登坂能力	51 % (27°)
オシレーション角度	± 9°



締固め能力

静線圧	26.3 kg/cm
振幅(高/低)	1.8 mm / 0.9 mm
振動数(高/低)	33 Hz / 34Hz
起振力(高/低)	250 kN / 130 kN



エンジン

メーカー/型式	CUMMINS QSF3.8(T4ファイナル)
形式	ディーゼル、水冷、ターボ式過給機
定格出力、SAE J1995	89 kW(120 PS) / 2,200 min ⁻¹
燃料タンク容量	272 L
尿素水タンク容量	20 L



油圧システム

走行	静油圧式
振動	静油圧式
ステアリング	静油圧式
走行ブレーキ	静油圧式 / 前後進レバー
駐車 / 非常ブレーキ	ドラムギヤボックスとリヤアクスル内にフェイルセーフ多板ブレーキを装備。

KANTO TEKKO CO., LTD


Dynapac CA2500D

土工用シングルドラム振動ローラ

KANTO

DYNAPAC
FAYAT GROUP

仕様

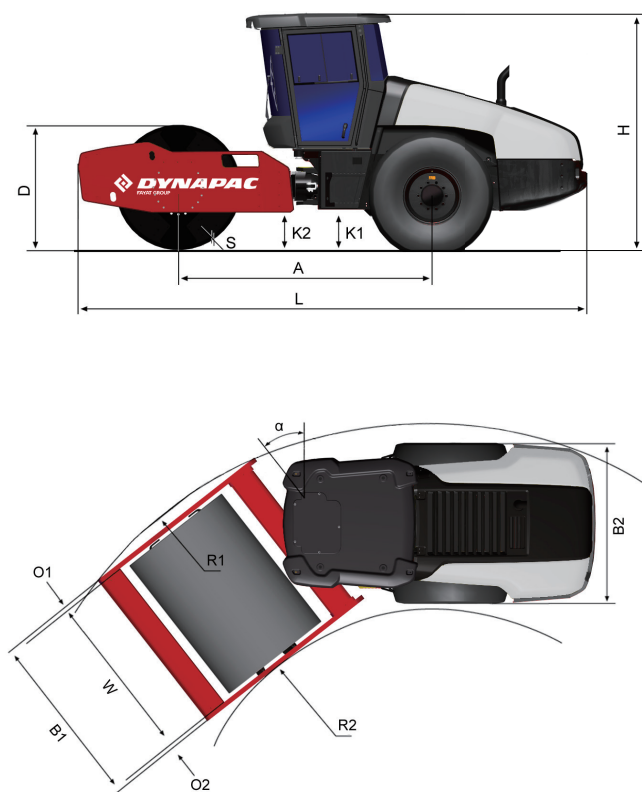

寸法	
A. 軸間距離	2,990 mm
B1. 全幅、フロント	2,300 mm
B2. 全幅、リヤ	2,130 mm
D. ドラム直径	1,500 mm
H. 全高(ROPS/キャビン付き)	2,870 mm
K1. 最低地上高	450 mm
K2. カーブクリアランス	450 mm
L. 全長	5,990 mm
O1. サイドクリアランス、右	105 mm
O2. サイドクリアランス、左	105 mm
R1. 最小回転半径、外側	5,450 mm
R2. 最小回転半径、内側	3,300 mm
S. ドラムシェル厚	25 mm
W. ドラム幅	2,130 mm
α. ステアリング角度	± 38°

<http://www.kanto-tk.co.jp>

- 本機の仕様は性能向上のため、予告なく変更することがあります。
- ボディカラーおよび他のパーツは、撮影や印刷の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- ご使用されるときは「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
- 故障や事故を防ぐため、車体の定期的な点検を必ず行ってください。
- 本機の運転には「ローラの運転に係わる特別教育」を必ず受講してください。

● お問い合わせは…

● 輸入元

関東鉄工株式会社
KANTO TEKKO CO., LTD

本社／〒306-0127 茨城県古河市下片田852-4
TEL: 0280-77-0081 FAX: 0280-77-0080

KANTO-TK

検索

インターネットの「KANTO-TK」で検索してください。
当社ホームページが、すぐに見付かります。