



# CW200

## クローラ洗浄機

### Crawler Washer

# KANTO

安全衛生管理体制に貢献する自動洗浄ロボット  
洗浄工数とコストを大幅低減  
新型で更に耐久性アップ・メンテナンス性改善

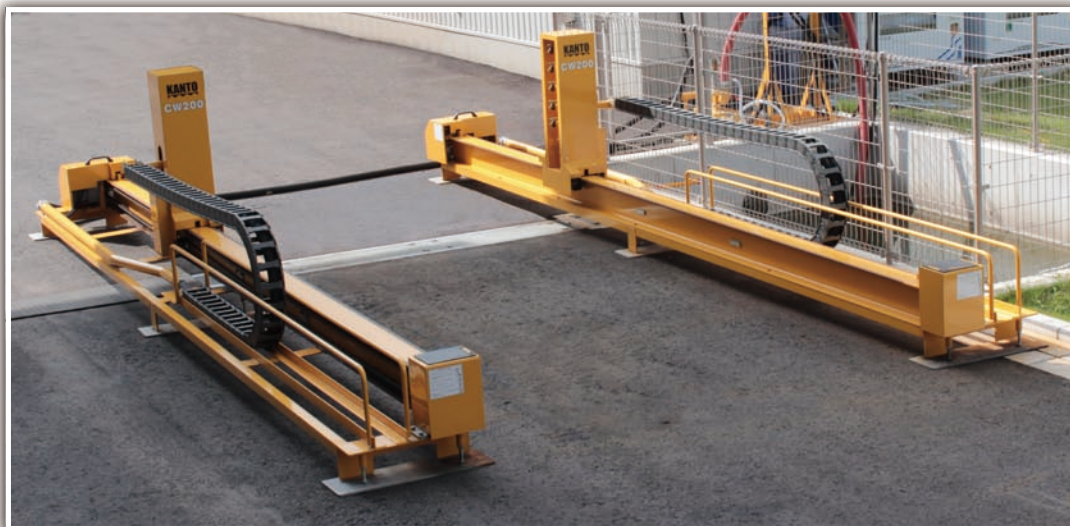


幅広レール



耐摩耗性ブッシュ



内装式走行チェーン



走行部大型ベアリング



ワンタッチジョイント



自動オイル給油装置

### 一連の洗浄作業が約30分で終了

- 本機を使用すれば作業員が重労働をすることなく、安全な環境で 一連の作業が完了します。

### 左右計14のノズルから水を噴射

- 左右計14のノズルがクローラに向かって大量の水を噴射。  
洗浄ノズルが縦方向に上下動しながら前後に連続走行し、機械足回りの洗浄を行います。

### 100台使用でコストは5分の1 \*当社試算による


- 20トンクラス油圧ショベルを100台洗浄した時の電気・水道・人件費を合わせたコストは、高圧洗浄機での手作業に比べ 約5分の1。使用水は循環方式により、再利用が可能です。

### アンカー不要で設置が容易

- 設置にアンカー留めが不要な置き型式なので、様々な形状の洗車場に対応することができます。

**KANTO TEKKO CO., LTD**

## ▶ 洗浄機本体外形寸法

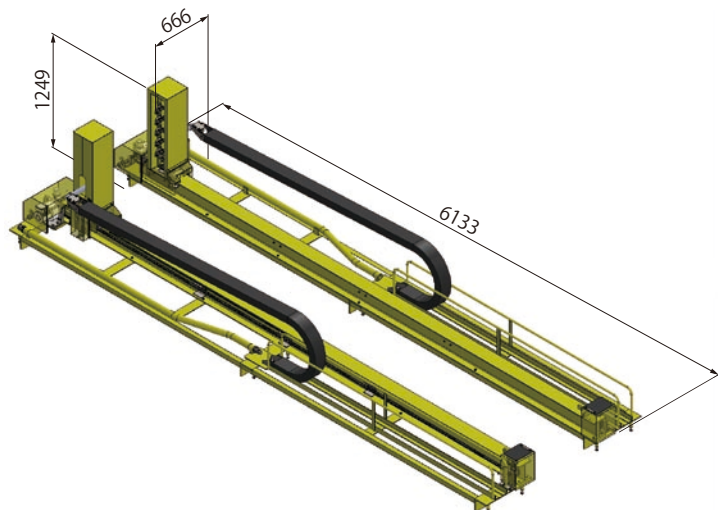

## ▶ 設置稼働例



### ■ 弊社供給範囲

1. CW200クローラ洗浄機一式
2. 洗車ピットへの据え付け作業
3. 試運転
4. 取扱説明およびメンテナンス説明  
(洗車ピット施工・一次側電気工事等の付帯設備は含みません)

## ▶ 仕 様

| 駆動方式    |       | 電気駆動                                                                             |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 洗浄可能機械  |       | 油圧ショベル・ブルドーザー・<br>キャリアダンプなどのクローラ機械<br>(ゴムおよび鉄どちらでも可)、ホイールローダー・<br>ダンプなどの足回りも洗浄可能 |
| 外形寸法    | レール長さ | 6,133mm                                                                          |
|         | ノズル距離 | 3,380mm (最小)                                                                     |
| ノズル走行距離 | Sモード  | 2,530mm                                                                          |
|         | Mモード  | 3,810mm                                                                          |
|         | Lモード  | 5,010mm                                                                          |
| ノズル走行時間 |       | 5分44秒/40Hz<br>(ロング・1往復、インバーターにより)<br>5~10分まで調整可能                                 |

| 駆動方式        |      | 電気駆動                  |
|-------------|------|-----------------------|
| ノズル昇降ストローク  |      | 90mm                  |
| 洗浄ポンプ       | 吐出量  | 500L/min              |
|             | 所要電力 | 11kw                  |
| 総所要電力       |      | 75A, 200V (3相)        |
| ノズル走行駆動方式   |      | 電動モーター                |
| 走行パターン      | 走行距離 | ショート(S)・ミドル(M)・ロング(L) |
|             | 走行回数 | 1・2・3・5・連続(50回)       |
| コントロールプログラム |      | シーケンス                 |
| 走行制御        |      | シーケンス                 |
| 洗浄水吐出制御     |      | 電動バルブ                 |

<https://www.kanto-tk.co.jp>

- 本機の仕様は性能向上のため、予告なく変更することがあります。
- ボディカラーおよび他のパーツは、撮影や印刷の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- ご使用されるときは「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
- 故障や事故を防ぐため、車体の定期的な点検を必ず行ってください。

● お問い合わせは…

**関東鉄工株式会社**  
**KANTO TEKKO CO., LTD**

本社 / 〒306-0127 茨城県古河市下片田852-4  
TEL: 0280-77-0081 FAX: 0280-77-0080

KANTO-TK

検索

インターネットの「KANTO-TK」で検索してください。  
当社ホームページが、すぐに見付かります。