

H600KS H650KS

後方ドラムゴム巻き仕様
コンバインド式
ハンドガイドローラ

KANTO

超低騒音型

国土交通省 新技術情報提供システム

NETIS登録


登録番号 TH-120018-VE

超低騒音型



- ・よりスムーズな最終仕上げを
要求される現場に最適
- ・更なる静粛性を実現

	質量	締固め幅	定格出力	起振力	走行速度
H600KS	605kg	588mm	3.7kW	9.8kN	0-3.0 km/h
H650KS	635kg	648mm	3.7kW	10.8kW	0-3.0 km/h

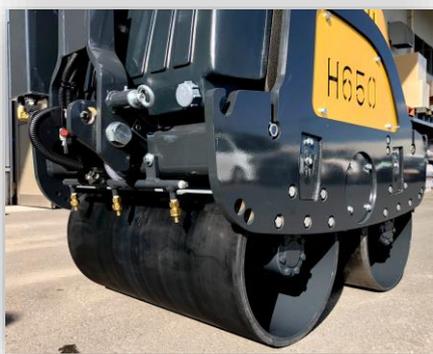

▶ オプション



液剤噴霧装置



エコスターター

LEDサイドライト



意匠出願登録済

エンジン始動時のスターター
空回しを防止、セルモータと
バッテリーの寿命をアップします。

関東鉄工株式会社
KANTO TEKKO CO., LTD.

〒306-0127
茨城県古河市下片田852-4

TEL: 0280-77-0081
FAX: 0280-77-0080
URL: www.kanto-tk.co.jp